

かんたんロケータ

鉄管・ケーブル
探知器

PL-900B



ISO 9001 認証取得 (QM4215)

管路システムのサポートメーカー
フジテコム

かんたんロケーター

鉄管・ケーブル探知器 PL-900B

ピークホールド表示で、
作業が簡単！

鉄管ケーブル探知器PL-900Bは、簡単に操作することができ、軽量・コンパクトで持ち運びも容易です。
ロケティングワイヤーや金属管へ直接電流を乗せることで、管の位置探査および管の深度測定を行うことができます。



受信器操作パネル



送信器操作パネル


特長

- ① 軽量・コンパクト。
- ② 判りやすく簡単な操作性。
- ③ ピークホールド搭載で位置がわかりやすい。
- ④ 電流表示でアース確認。

用途

- 金属製の管やロケティングワイヤーおよびケーブルなどの位置と深度を測定します。

構成

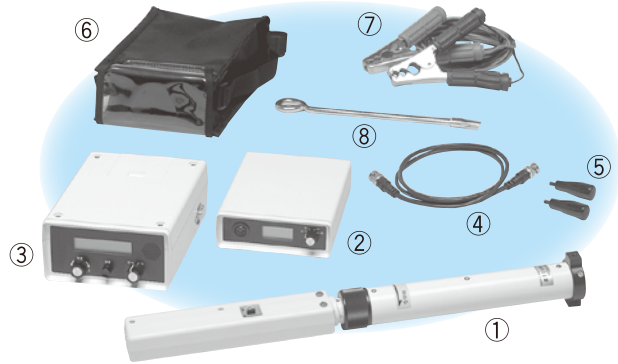

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ① アンテナ …………… 1 | ⑥ 受信器ケース …………… 1 |
| ② 送信器 …………… 1 | ⑦ ワニ口クリップ …………… 1 |
| ③ 受信器 …………… 1 | ⑧ アース棒 …………… 1 |
| ④ 接続コード …………… 1 | ⑨ 取扱説明書 …………… 1 |
| ⑤ ハンドル …………… 2 | ⑩ 収納ケース …………… 1 |

仕様

■送信器

送信周波数	27kHz
電 源	単3型アルカリ乾電池×4本
動作温度範囲	-10～+50℃
寸法／重量	138(W)×46(D)×195(H)mm／550g

■受信器

受信周波数	27kHz
電 源	単3型アルカリ乾電池×4本
動作温度範囲	-10～+50℃
寸法／重量	141(W)×69(D)×195(H)mm／680g

■受信アンテナ

寸法／重量	45(W)×34(D)×694(H)mm／500g
-------	---------------------------

探知性能

位置探知	深度 1.2m	±6cm以内
	深度 2.0m	±15cm以内
深度探知	深度 1.2m	±15%以内
	深度 2.0m	±15%以内

※弊社技術開発センター内試験施設及び試験条件による。

△ 本器をご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。

● 一部仕様につきましては、予告なく変更する場合があります。

※大阪ガス(株)様共同開発品

ISO 9001 認証取得(QM4215)

管路システムのサポートメーカー



本 社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町二丁目20番地 翔和秋葉原ビル
TEL(03)3862-3196/FAX(03)3866-1979 ホームページ <https://www.fujitecom.co.jp/>

札幌 TEL(011)864-9511/FAX(011)864-9507	大阪 TEL(06)6362-6755/FAX(06)6362-6759
北日本 TEL(022)222-2011/FAX(022)261-2497	広島 TEL(082)261-0939/FAX(082)261-0948
東京 TEL(03)3865-2960/FAX(03)3865-2964	九州 TEL(092)474-3225/FAX(092)474-3894
信越 TEL(026)232-3521/FAX(026)232-2197	讃岐システム TEL(048)482-8777/FAX(048)477-4724
中部 TEL(052)933-4891/FAX(052)933-4894	技術開発・ トレーニングセンター TEL(048)479-0581/FAX(048)479-0584

営業品目

漏水調査機器/管路探査機器/埋設物探査機器/水圧測定機器/流量測定機器/監視システム機器/工事用機器/水質測定機器/ガス検知機器/防災・災害対策機器/他

代理店